

LED Vandtæt Armatur 55W COREPLUS EVO 150CM | Philips Xitanium Driver | 3CCT | IP66



Produktkode:

Reference: TPPHL55W-CCT-91457

Tekniske specifikationer:

REFERENCE: TPPHL55W-CCT-91457
Nominel effekt: Power Select: 30W / 40W / 45W / 55W
Lett temperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-6500K
CRI-kromatisk reproduktionsindeks: 80
Byggemateriale: ABS + Makrolon® 2807
Lysstyrke-Lm: 7700Lm
Led type: SMD 2835
Åbningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm / W): 165Lm/W
Lyseffekt (Lm / W): 140 Lm/W
Certifikater: CE - RoHS - EMC - UL
IP-klasse: IP66
Anslået leddiode Liv(H): 35.000
Mål (mm): L: 1450 W:81 H:71 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Effektcyklus: 100.000
Starttid (er): 0,2s
Yderligere Information: Customizable with Plug & Play emergency kit and Radar motion sensor.
Stødbeskyttelse (IK): IK10
Driver inkluderet: Philips Xitanium Non Isolated 3CCT SWITCH
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): E
Års garanti: 5

Produkt kort beskrivelse:

Den nye generation af **vandtætte LED-armaturer COREPLUS EVO 150 cm** kombinerer kraft og alsidighed med justerbar effekt (30W / 40W / 45W / 55W) og 3CCT farvetemperatur (3000K / 4000K / 6000K). Udstyret med **Philips Xitanium driver** og **SMD2835 LED'er med 140 Lm/W**, tilbyder den maksimal effektivitet (FP > 0.9), **IP66- og IK10-beskyttelse**, og et ensartet, klart lys i alle miljøer. Det **halvtransparente dæksel** og **forbindelse i begge ender** gør serieinstallation nem. **Kan tilpasses med nødsæt og Plug & Play bevægelsessensor.**

Produkt beskrivelse:

LED Vandtæt Armatur 55W COREPLUS EVO 150CM | Philips Xitanium Driver | 3CCT | IP66

Den nye generation af **vandtætte LED-armaturer COREPLUS EVO 150 cm** er designet til at levere **maksimal effektivitet, holdbarhed og tilpasningsevne** i professionelle og krævende miljøer. Med avanceret teknologi med justerbar effekt (**30W / 40W / 45W / 55W**) og 3CCT-farvetemperatur (3000K / 4000K / 6000K) kan belysningen tilpasses hvert rum, hvilket sikrer **visuel komfort, ydeevne og energibesparelse**.

Udstyret med **Philips Xitanium non-isolation driver** og **SMD2835 LED'er med 140 Lm/W**, tilbyder COREPLUS EVO **kraftfuld, stabil og effektiv belysning med høj effektfaktor (FP > 0.9)**. Den tilbyder **IP66- og IK10-beskyttelse**, som sikrer fuld modstand mod støv, fugt, stød og krævende miljøforhold.

Det **halvtransparente dæksel** sikrer **jævn lysfordeling**, reducerer blænding og forbedrer synligheden i store områder. Dens **forbindelse i begge ender** muliggør **hurtige og sikre serieinstallationer**, hvilket reducerer installationstid og omkostninger i professionelle projekter.

COREPLUS EVO-serien skiller sig ud med **alsidighed og tilpasning**: kan inkludere **nødbelysningskit** og **Plug & Play bevægelsessensor**, som giver intelligent styring af tænd/sluk og optimeret energiforbrug. Begge kits er tilgængelige i vores katalog.

Brugsområder og applikationer

Takket være robust design, høj ydeevne og avanceret beskyttelse er **LED-armaturen COREPLUS EVO 60 cm** ideel til:


- Industribygninger og lagre
- Garage, parkeringspladser og kældre
- Kølerum og køleområder
- Industrikøkkener og områder til fødevarerhåndtering
- Værksteder og vedligeholdelsesområder
- Udendørs korridorer, indgange og gennemgangsområder

Teknisk Datablad

COREPLUS EVO repræsenterer den **ultimate professionelle løsning** for dem, der søger **pålidelighed, energieffektivitet og lang levetid** i en højtydende vandtæt LED-armatur.

I FactorLED forsikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Yderligere billeder:

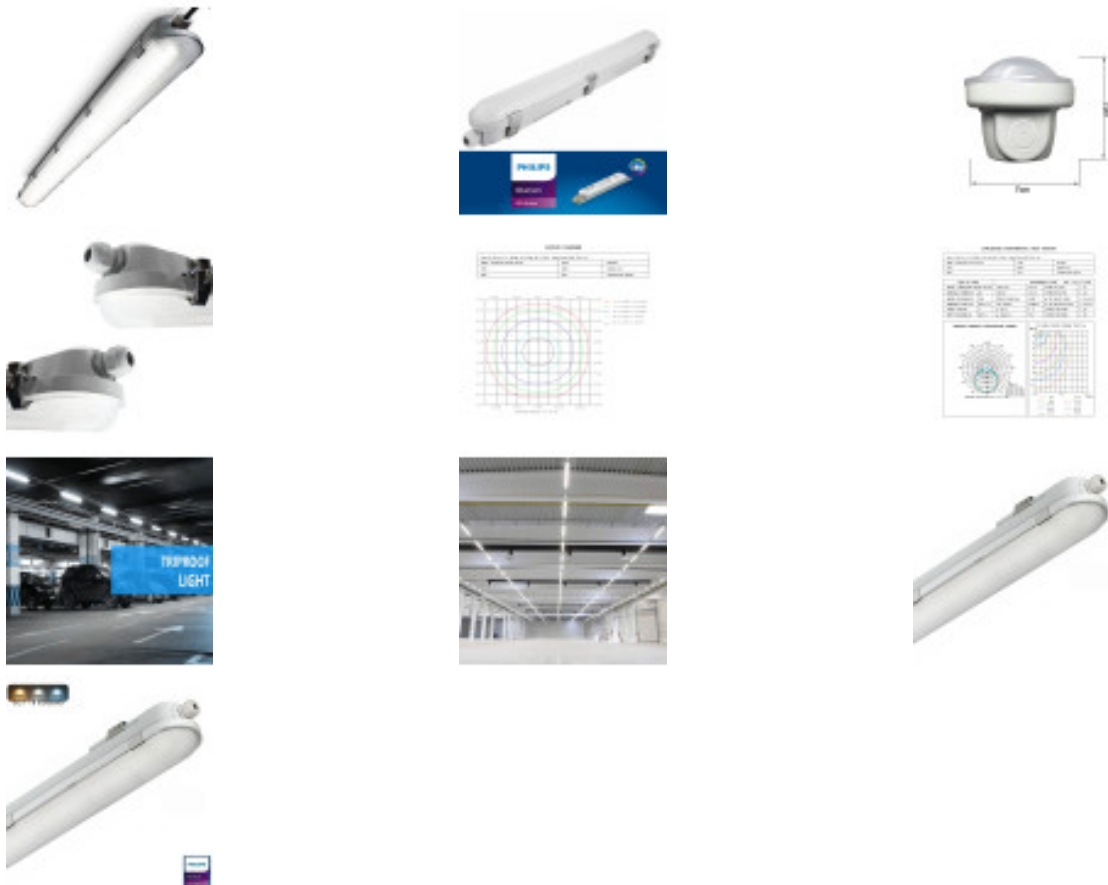

Bemærk: Produktet kan ændres uden forudgående varsel. Sørg for at bruge den seneste tekniske datablad.