

LED Spot 40W UPPSALA Vit - Philips Certa Drive - 3CCT - Trefasskena - CRI+98 - 5 Års Garanti



Produktkode:

Referens: TLTPHL40W-CCT-90360

Tekniska specifikationer:

REFERENS: TLTPHL40W-CCT-90360
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 220V-240V
Ljustemperatur: 3CCT SELECT 2700K-4000K-5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 98
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 4000
Led typ: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Öppningsvinkel (°): 100°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): Driver: 52 x 140 x 85 mm
Mått (mm): Spotlight: Ø96 x 123 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20° ~ +40°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Driver ingår: PHILIPS CertaDrive
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

LED Skenspot UPPSALA 40W med Philips Certa Drive Driver och 3CCT-väljare för trefasskena. Ger ljus av hög kvalitet med CRI +98 och 4000 lumen, idealisk för att framhäva detaljer med precision. Dess primära spridningsvinkel på 24° och sekundära på 100° säkerställer en jämn och omslutande belysning, perfekt för kommersiella och bostadsapplikationer.

Kombinerar funktionell design, hållbarhet och effektivitet, vilket gör den till en idealisk lösning för skensystem.

Produktbeskrivning:

LED Spot 40W UPPSALA Vit - Philips Certa Drive - 3CCT - Trefasskena - CRI+98 - 5 Års Garanti

Belys dina utrymmen med precision och mångsidighet med LED-spotlighten UPPSALA 40W, en professionell belysningslösning speciellt utformad för trefasskinnesystem. Denna spotlight kombinerar toppmodern teknik, modern design och material av högsta kvalitet för att leverera optimal prestanda i många olika applikationer.

Viktiga Funktioner:

- **Högeffektiv LED-chip:** Ger 4000 lumen med CRI +98 för extremt exakt färgåtergivning.
- **Integrerad 3CCT-väljare:** Välj mellan tre ljusfärger (2700K, 4000K, 5700K).
- **Avancerad Optisk Design:** Två spridningsvinklar:
 - **Primär 24°:** Perfekt för accentbelysning.
- **Energieffektivitet:** Minskar energiförbrukningen utan att kompromissa med ljusprestanda.

Premium Material:

Tillverkad med komponenter av högsta kvalitet:

- **Bayer och EVONIK INDUSTRIES PLEXIGLAS:** Ger styrka och optisk klarhet.
- **AkzoNobel Interpo-beläggning:** Hållbar och estetisk yta.

Teknisk Specifikation

Konkurrensfördelar:


- **Hållbarhet:** Utformad för intensiv användning.
- **Minimalistisk Design:** Modern och funktionell.
- **5 års garanti.**

Tillämpningar:

- Butiker och skyltfönster.
- Gallerier och museer.
- Kontor.
- Hem, för eleganta och personliga miljöer.

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

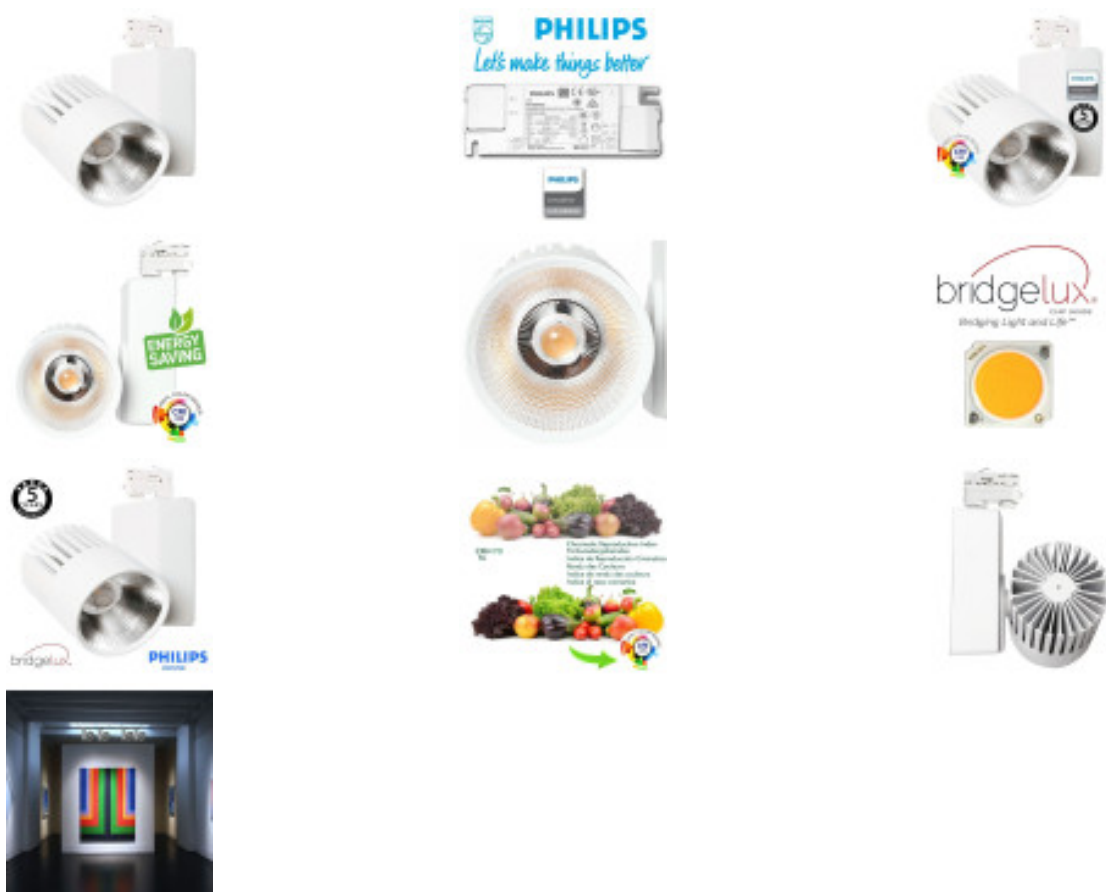

Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.